


共立乗用管理機

RVH40シリーズ



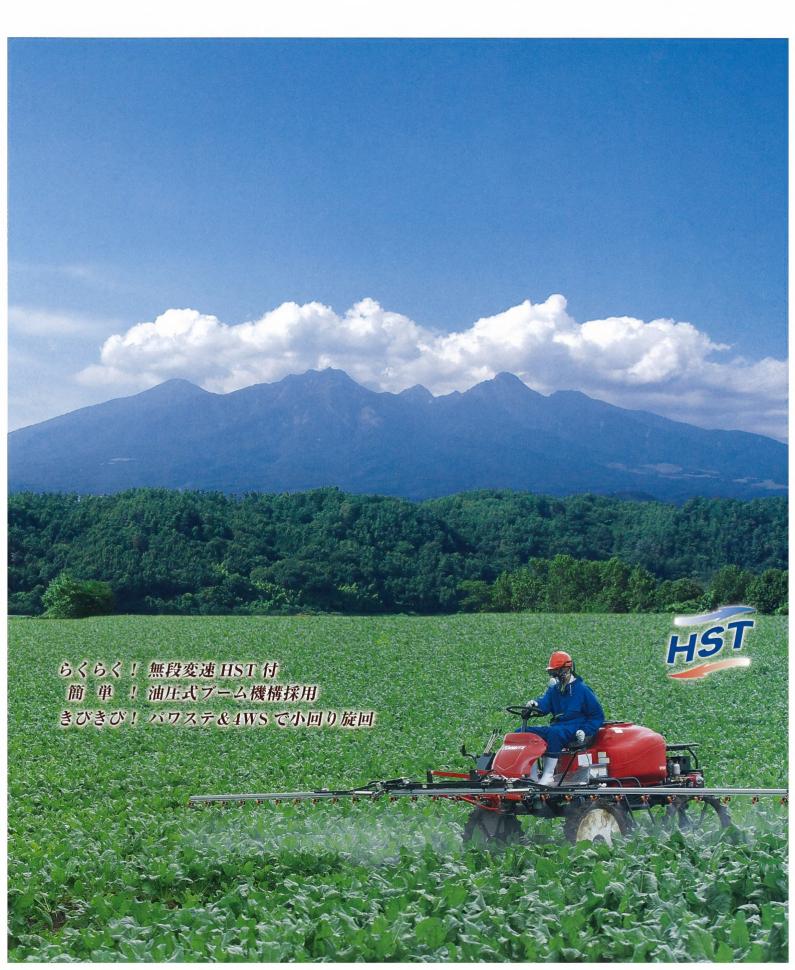

ようこそ、快適作業へ

「高性能・高能率作業をどなたにも」をコンセプトに誕生した RVH40 シリーズに、ゆとりのクリアランスでネギやお茶などにも対応できる G タイプが登場しました。拡がるラインナップで、さらに多くの皆さまを快適な作業へと導きます。





乗って簡単!

乗って驚き!

乗って楽しく!

簡単操作で、スピーディー作業が可能。


コックピットはシンプルなレイアウトでどなたでも操作しやすい設計です。 散布幅は 8.4mで、30 アールの圃場だと 20 分程度**1で散布作業を 終えることができます。

こだわりの性能。価格も驚きの1台。

お求め易さを追求する一方、使用頻度の多いブーム昇降にはシリンダ方式を採用。※2 また、一体型アクスルと新設計のシャーシ構造により足回りを頑強にするなど 耐久性にもこだわりました。

充実機能で、快適な散布作業を実現。

HST 無段変速、4 WS 機構、パワステ、デフロックを装備していますので、 圃場での走行・旋回が楽に行えます。 N 仕様は簡易散布ナビ付きで楽しく作業が行えます。

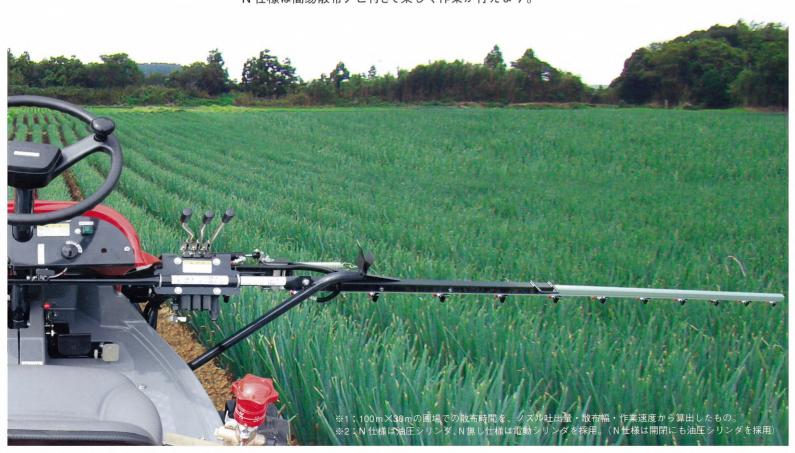






薬剤タンク: 400L 散 布 幅: 8.4m エンジン: 13.5PS

走 行 方 式:4WD/4WS・HST 輪 距:Sタイプ 1,200mm

Wタイプ 1,500mm

ブーム操作: 開閉 手動式 昇降 電動式

ノ ズ ル:シングル 散 布 ナ ビ:無(速度計付)

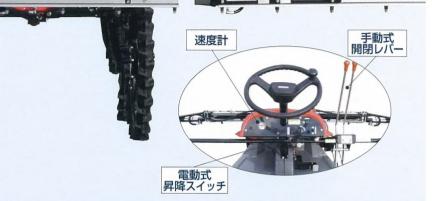

1.HST無段変速

レバー 1 本で速度調整・ 前後進切替が思いのままに 行え、快適で効率の良い作 業が行えます。



2.4WS機構

前輪と後輪がリンク する機械式のため旋 回時でも正確に同一 軌道をたどります。 走行跡が狭く土寄せ が少ないので、大切 な作物の損傷を最小 限に抑えます。

3. 重量バランス

薬液タンクを機体のほぼ中央に配置。 薬液残量の変化による前後バランスの 変動が少ないレイアウトです。

4. 後部フロア


エンジンや動噴は機体後部に配置。オペレーターへの騒音が低減され、メンテナス性にも優れています。



13.5PSで、ゆとりる る作業が行えます。



吸水量38L/分のオリ ジナル動噴を搭載。





■各種ノズル

やまびこノズル

任意鑑定番号:平21任鑑32号

◎従来の防除用ノズルに比べ粒子の大きい 120~200 µm で噴霧しますので、ドリフトを減少することができます。





■No.E290-000600 ■0.54L/min (1.5MPa) ■¥945(税込)



- B3 No.E290-000640
- ■No.E290-000610

■1.02L/min (1.5MPa) ■¥945 (税込)



■1.35L/min (1.5MPa)

写真は B4ノズル ※W17.3 への取付には、他にキャップ (C206-000020) ¥74 (税込) とバッキン (K482-000030) ¥26 (税込) が必要です。SW13.8 への取付には、さらにノズルボディ (K360-000032) ¥546 (税込) が必要です。

除草ノズル



N-KA-8R

- ■No.K033-000200
- ■0.9L/min (1.0MPa)
- ■¥756(税込)

※取付ネジ:W20(注)


D カットノズル



N11-08

- ■No F025-000370 ■1.1L/min (1.5MPa)
- ■¥945 (税込)
- ※取付ネジ:W20(注)

(注)取付には他に O リング P-12 (900720-00012) ¥53 (税込) が必要です。





- ■No.975527-13800 ■0.98L/min (1.5MPa) ■¥473(税込)
- ※取付ネジ:SW13.8



<ドリフト低減>

<付着性>



<粒子径> 200~400μm 120~200μm 40~100μm

D カットノズル



やまびこノズル



防除ノズル

ゆとりの クリアランス Gタイプ RVH40G/90N-18 RVH40G/90N-20

有効地上高 1,200mm で

ネギ・お茶・花卉に対応!





薬剤タンク: 400L

散 布 幅: 8.4m エンジン: 13.5PS

走行方式: 4WD/4WS·HST 距: 18タイプ 1,750mm

20タイプ 1.950mm

ブーム操作: 開閉・昇降 油圧式

ノ ズ ル: 三方切替

散布ナビ:付



多様なニーズに 応える製品群



ネギ栽培関連機械





出 信

調整作業



選別機 MN-103-3



運搬作業



うねまたぎ作業機 NKCG1851J



ラジコン動噴 GRS616V-10







RVH40S/90-WG

RVH40S/90N-WG

RVH40G/90N-18

■主要諸元

◎ -WG仕様は前輪にホイールカバーとグラスガイドが標準装備(写真は未装着)

販	売	型	式		RVH40S/90-WG	RVH40W/90	RVH40S/90N-WG	RVH40H/90N-WG	RVH40W/90N	RVH40G/90N-18	RVH40G/90N-20
寸法:長さ×幅×高さ (mm)					3,240×1,870×2,060		3,240×2,020×2,060			3,440×2,020×2,400	
有効地上高((mm)			750			1,200	
輪			距	(mm)	1,200	1,500	1,200	1,320	1,500	1,750	1,950
乾	燥	質	量	(kg)	650	670	655	665	675	825	835
エンジン	名				縦型空冷 4 サイクル V ツイン						
	型 式				305447						
	総	総 排 気 量 (L)				0.479					
	定格出力 / 回転速度 [kW(PS)/rpm]			kW(PS)/rpm]	9.9 (13.5)/3,000						
	燃料	タンク	容量	(L)	14(ガソリン)						
	始	動方	式		セルスタータ						
走行部	走	走行形式			4WD/4WS・HST (副変速 2 段)					4WD/4WS · HST	
	走	行 速	度	(km/h)		(作業)0~4.9	9、(移動)0~7.2、	(後進)0~3.1		(作業)0~4.9、	(後進)0~3.1
	タ1	タイヤサイズ			φ 900×95(空気入り)						
簡易散布ナビ					ー (車速・ ・F力					反当散布量 を表示可能)	
車	車 速 計				C)					
薬液タンク容量 (L)					400						
		くはん方式			噴流かくはん						
薬液ポ	型	型 式			SP456S(三連ピストン式)					SP616S(三連ピストン式)	
ポポ	常月	常用吸水量(L/min)			36					48.6	
プ	常	常用圧力(MPa)			3.0 以下						
	開	開 閉			手動	手動式油圧式					
ブ	昇 降				電動油圧式		油圧式				
ノーム	散	散 布 幅 (m)			8.4						
	1:	ノズル高さ (mm)			530~1,300		500~1,250			480~1,355	
	1	ノズル個数 (個)		28(シングルノズル)		28(三方ノズル)					
	分	割	数					3			
希望小売価格(税別)					¥2,000,000	¥2,030,000	¥2,320,000	¥2,345,000	¥2,350,000	¥2,650,000	¥2,700,000
希望小売価格(税込)					¥2,100,000	¥2,131,500	¥2,436,000	¥2,462,250	¥2,467,500	¥2,782,500	¥2,835,000

(よりよい製品を造るために予告なく主要諸元を変更する場合もありますのでお含みください。)

(記載の希望小売価格は 2012年1月1日現在のものです。表示価格には消費税 5%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。)

⚠ 安全に関するご注意

- ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。



株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2 営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表) URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

地区販売会社

やまびこ北海道(株) 2011-891-2249(代) やまびこ東北(株) ☎ 022-288-0511 (代) やまびこ東部(株) ☎ 022-288-0511 (代) やまびこ東部(株) ☎ 052-502-4111 (代) やまびこ西部(株) ☎ 086-296-5911 (代) やまびこ九州(株) ☎ 092-573-5361 (代)

